




IRTA-ECT & MARKETING
FLEXIBILIDAD CON PERSONALIZACIÓN

Adaptable a los cambios del mercado

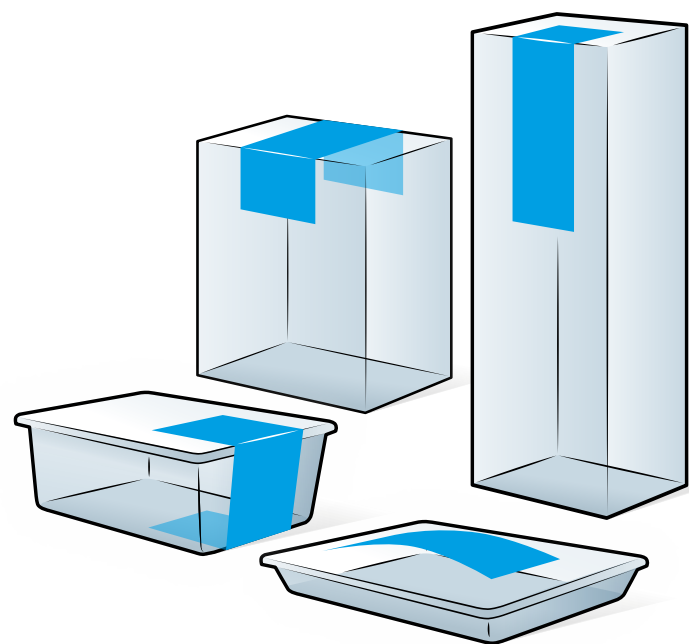

Personalice todo lo que envase sin importar en que tipo de envase

Acertar con las inversiones es crucial en cualquier situación pero especialmente importante cuando se inicia la actividad o se es una empresa modesta. Disponer de maquinaria que permita en cada momento adaptarse a las exigencias cambiantes del mercado puede marcar la diferencia.

Disponer de una etiquetadora compacta que permita flexibilidad a la hora de cambiar de tipo de envase, o envasar en distintos formatos y materiales, sin renunciar a la personalización que posiciona la marca en el mercado, puede ser vital para el éxito de la empresa.



LÍDERES EN FABRICACIÓN DE MAQUINARIA DE ENVASADO VERTICAL

DISEÑAMOS, DESARROLLAMOS Y FABRICAMOS MAQUINARIA, ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

ADAPTABLES A CUALQUIER TIPO DE PRODUCTO

MULTITUD DE EQUIPAMIENTO OPCIONAL DISPONIBLE

ACABADOS DE MÁXIMA CALIDAD GARANTIZADOS

COMPONENTES DE PRIMERAS MARCAS MUNDIALES

DEPARTAMENTO DE I+D+i PROPIO

SOLUCIONES PERSONALIZADAS

DESARROLLOS 100% PROPIOS

INSTALACIÓN DE LÍNEAS COMPLETAS DE ENVASADO

PROYECTOS LLAVE EN MANO



IRTA-ECT

UNIDAD ETIQUETADORA CON CINTA TRANSPORTADORA

PERSONALICE ENVASES CON ETIQUETAS



IRTA Group Packaging

Camino de la Estación, s/n - 12550 Almazora (Castellón) ESPAÑA

Ventas

ventas@irtagroup.com
Tel. +34 964 565 030
Fax +34 964 565 024
Móvil +34 676 547 338


+ info

www.irtagroup.com
<https://www.facebook.com/IRTAGROUP/>
<https://twitter.com/irtagroup>
<https://plus.google.com/+Irtagroup>



MÁXIMA FLEXIBILIDAD EN EL MÍNIMO ESPACIO

Compacta. Veloz. Precisa. EFICIENTE.

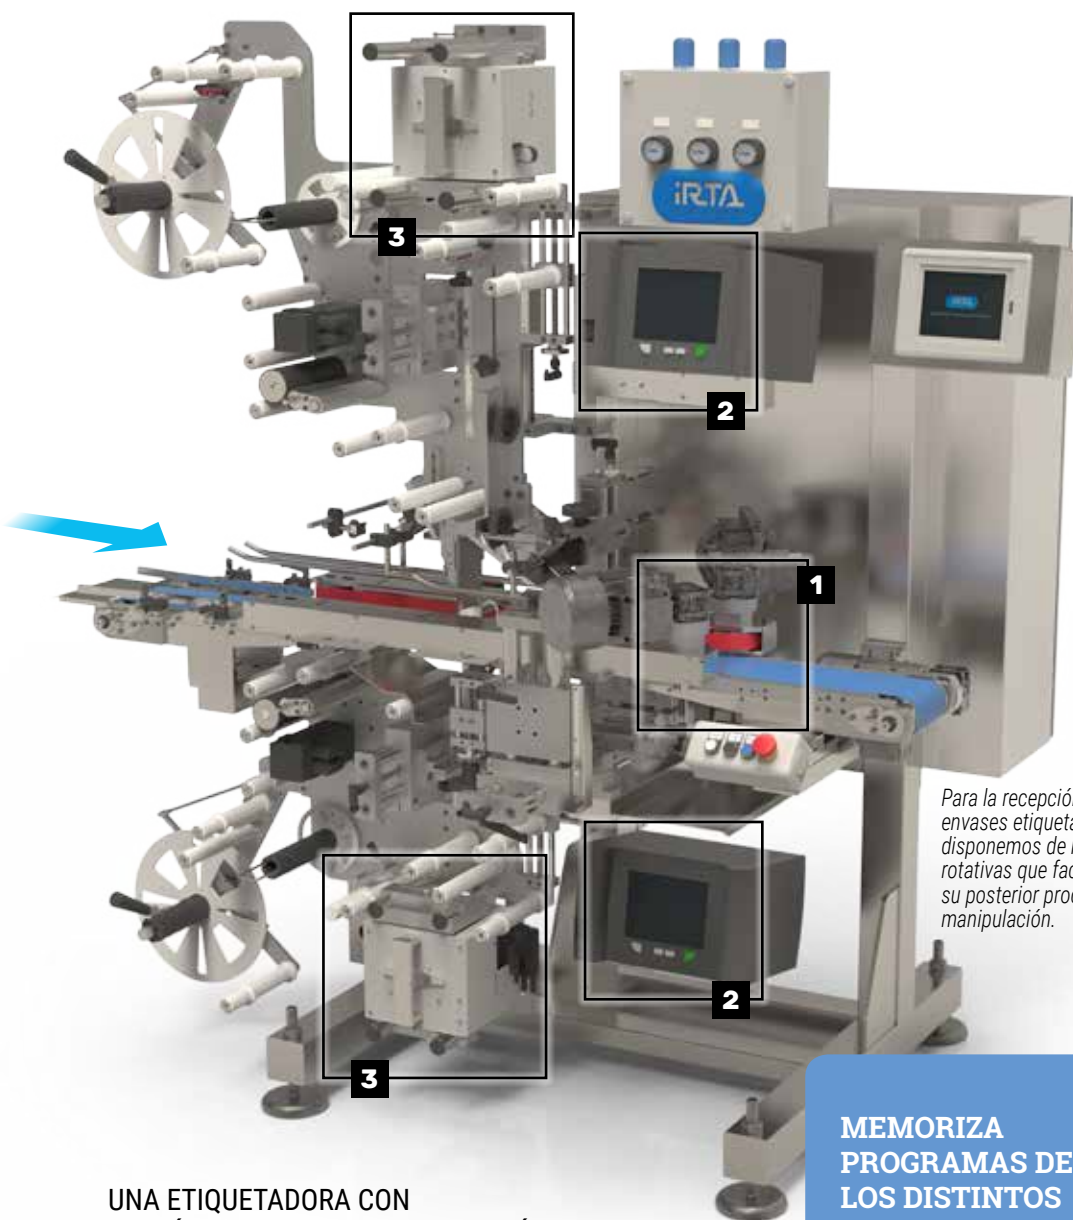

Para la recepción de los envases etiquetados disponemos de mesas rotativas que facilitan su posterior proceso de manipulación.

UNA ETIQUETADORA CON LA MÁXIMA FLEXIBILIDAD EN EL MÍNIMO ESPACIO

Alimentada mediante cinta transportadora horizontal, la IRTA-ECT le permite elegir dónde pegar la etiqueta (arriba, abajo, arriba + abajo, L o C) y la longitud de éstas en cada cara.

Las etiquetas pueden estar impresas previamente con su marca y diseño dejando los espacios donde la impresora de transferencia térmica incorporada imprimirá los datos deseados introducidos desde la interfaz de control (códigos de barras, fechas de caducidad, lote...)

MEMORIZA PROGRAMAS DE LOS DISTINTOS FORMATOS DE ENVASES Y ETIQUETAS

Cree sus propios programas de etiquetado para distintas combinaciones de envase y etiqueta ahorrando tiempo en cada cambio de configuración de puesta en marcha.

IRTA-ECT

Etiquetado versátil en multitud de envases

DIMENSIONES DE LOS ENVASES

Ancho mín./Máx. :
110 mm / 210 mm

Alto mín./Máx. :
45 mm / 110 mm

DIMENSIONES DE LAS ETIQUETAS

Ancho máximo etiqueta:
110 mm


Largo máximo etiqueta:
250 mm

Diámetro de la bobina:
280 - 300 mm


Para otras dimensiones Consultar
FABRICAMOS A MEDIDA

POSIBILIDADES DE COLOCACIÓN DE LAS ETIQUETAS EN LOS ENVASES

Arriba




Abajo




Arriba + Abajo




Tipo "L"



Tipo "C"



Dirección de entrada del envase en la etiquetadora



1

AJUSTE LA ANCHURA Y ALTURA DEL ARRASTRE SEGUN EL ENVASE

Su flexibilidad en la configuración de las cintas de arrastre le permite etiquetar multitud de productos y envases diferentes.



2

INTRODUZCA LA INFORMACIÓN QUE DESEA IMPRIMIR

Visualice en cada una de sus pantallas la información que va a imprimir en las etiquetas.



3


IMPRIMA LAS ETIQUETAS EN EL MOMENTO DE ETIQUETAR

Sus dos impresoras térmicas de gran resolución le permiten incorporar la información deseada con con una legibilidad óptima.



PERSONALICE ENVASES GENÉRICOS CON SU MARCA

Incorpore bobinas de etiquetas con su diseño y marca e imprima en el mismo momento del etiquetado la información concreta relativa al contenido: producto envasado, fecha de caducidad o de envasado, código de barras, número de lote...

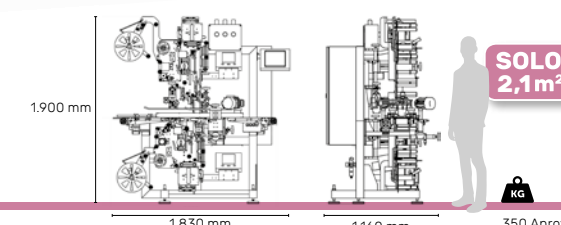

CARACTERÍSTICAS DE SERIE

CARACTERÍSTICAS DE SERIE	IRTA-ECT
Acabado	Acero inoxidable
Consumo de energía (Valor Máx. nominal)	0,81 kVA
Potencia	5 kW
Tensión / Conexión a red	230 / 400 V
Frecuencia	50 Hz
Presión de aire	6 bares
Tipo de protección	IP 65
Diámetro del mandril	40 mm / 50 mm / 75 mm
Regulación del formato de la bandeja	Manual
Velocidad de etiquetado controlada mediante encoder	Variable automática
Alarma de fin de etiqueta	Sí
Codificación de las etiquetas	2 Impresoras de transferencia térmica
Servomotores	Allen Bradley
Neumática	Festo
Gestión de movimientos y elementos de campo	Bus Ethernet
Display táctil color	7"
Idiomas del interface	E / EN / DE



Fabricamos a medida

Contacte con nuestro departamento de I+D+i y expónganos sus necesidades.