




VX STB DOY

LIGNE D'ENSACHAGE VERTICAL MULTIFORMATS

MULTIPLIE
LES POSSIBILITÉS

X5 (+)




RAPIDE, ROBUSTE, POLYVALENTE ET COMPACTE

x5⁽⁺⁾

x5 FORMATS DE PAQUETS DIFFÉRENTS
(+) CHANGEMENT RAPIDE DE FORMAT
(+) OPTIONS ZIPPER, TROU EUROPÉEN, OUVERTURE FACILE

PLUS DE POSSIBILITÉS MEILLEUR RENDEMENT

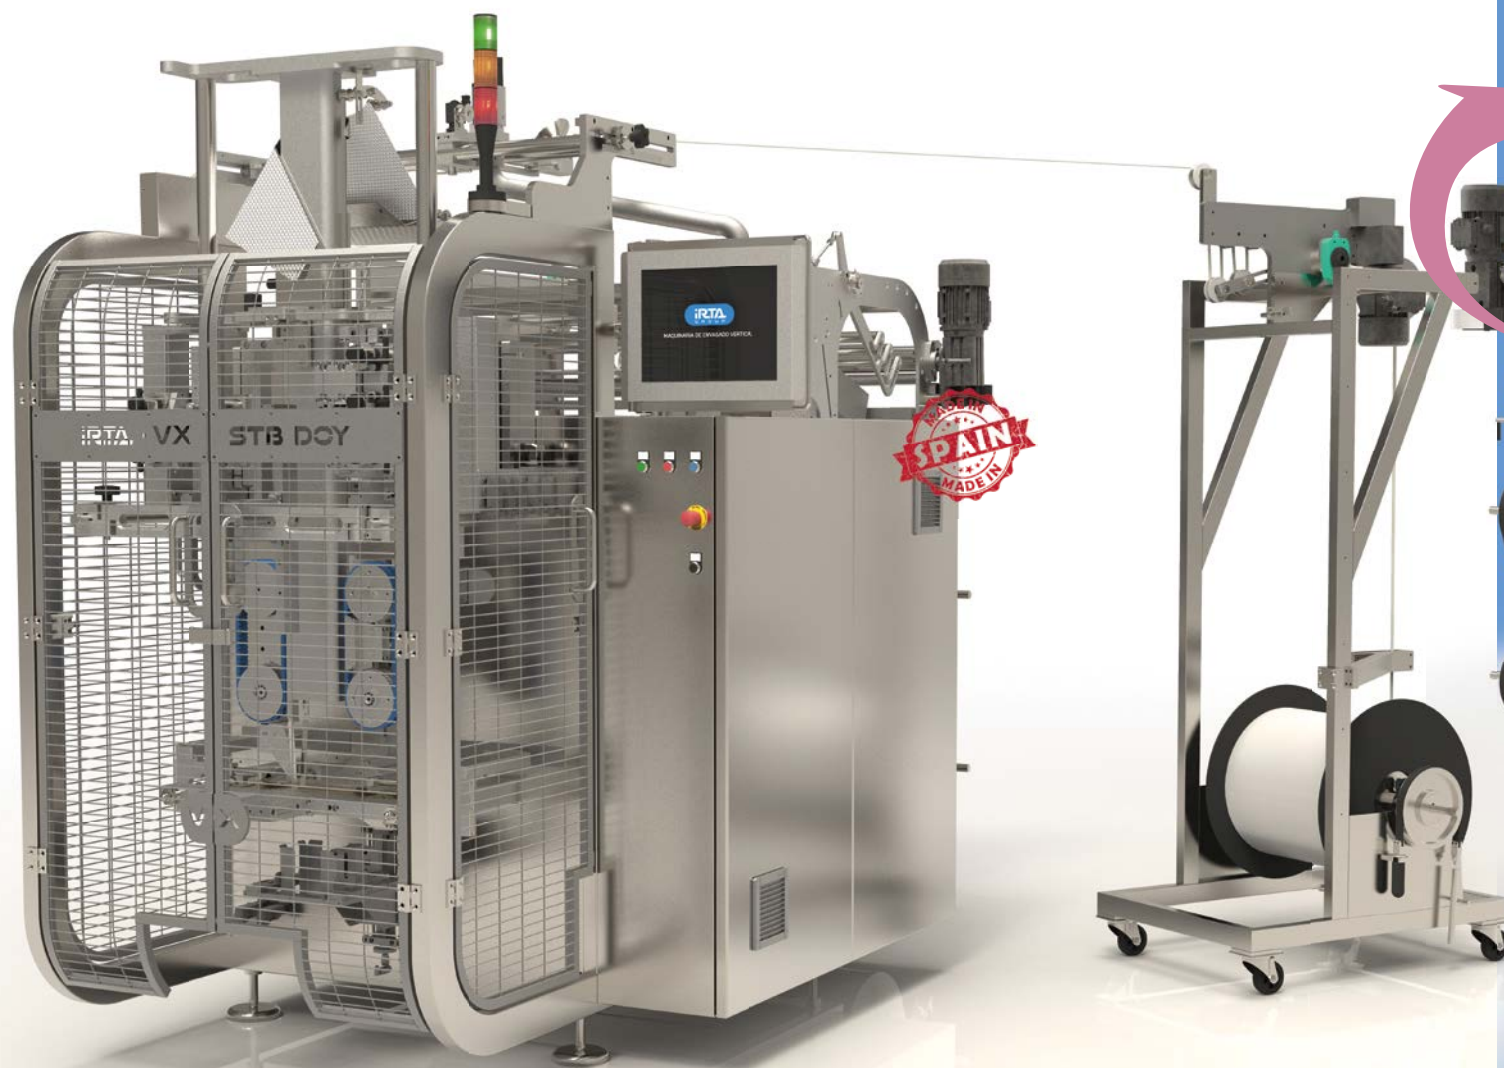

VX STB DOY UN PETIT INVESTISSEMENT AVEC UN AMORTISSEMENT RAPIDE

Rapide, flexible, efficace et compacte. Avec un exceptionnel rapport QUALITÉ-RENDEMENT-PRIX, elle est la meilleure option pour ceux qui veulent un retour sur investissement en temps record.


La VX STB DOY vous offre un large panel de possibilités qui vous ouvriront les portes de nouveaux marchés.



PRÉPARÉE DE SÉRIE POUR...


CHANGEMENT RAPIDE DE BOBINE

Inclut de série une **Table de Raccordement Rapide de la Bobine** qui permet de gagner jusqu'à 30 paquets et 15 min. lors du changement d'une bobine à une autre.

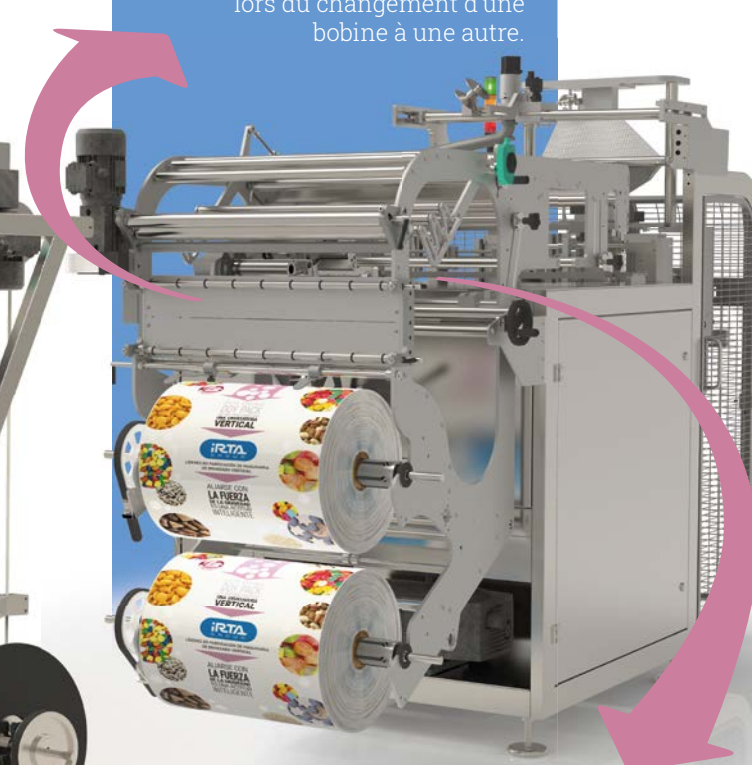

APPLIQUER DES ÉTIQUETTES ADHÉSIVES

La machine est conçue de série avec l'espace, les ancrages et les connexions nécessaires **pour intégrer** une Étiqueteuse préprogrammée pour un fonctionnement optimal.

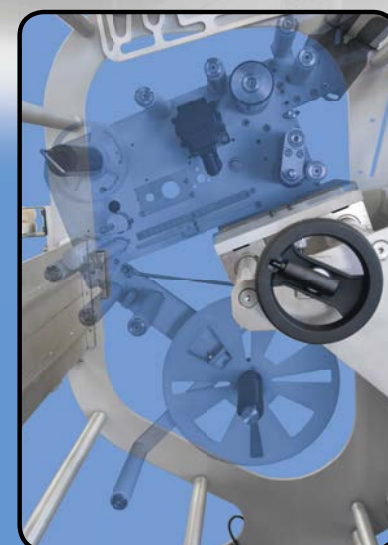


.....
Vue de l'arrière de la IRTA VX STB DOY avec le Montage du Kit du 2^{ème} système de porte-bobine installé.

VX STB DOY

Facilement adaptable à tous les besoins



Enveloppe
Envelope Pack



Coussin
Pillow Pack



Doy Pack



Fond stable
Block Bottom



4 Soudures
4 Welds

DIMENSIONS

Largeur ajustable
50 mm - 350 mm


Longueur ajustable
40 mm - 500 mm



Doy Pack avec... Zipper,
Ouverture facile, Trou Européen...

SI VOS BESOINS AUGMENTENT,
LA VX STB DOY GRANDIT AVEC EUX

Nous avons des Kits Additionnels qui permettront d'améliorer les capacités de la machine et ainsi d'augmenter le rendement par m² de vos installations sans avoir à investir dans une nouvelle machine.

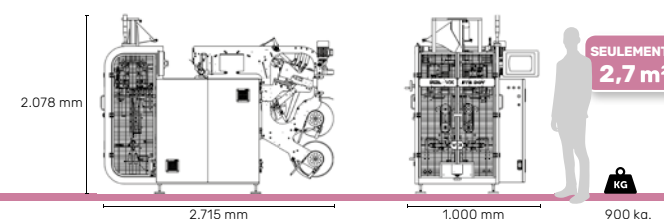


CARACTERISTIQUES DE SÉRIE

	VX STB DOY
Finitions	Acier inoxydable AISI 316
Cadence maximale	110 ppm
Consommation (valeur max. nominale)	5,5 kVA
Connexion au réseau	230 / 400 Vca
Type de protection	IP 65
Servomoteurs	Rockwell
Pneumatique	Festo
Bombe d'aspiration	Becker
Consommation d'air	12 NI / cycle
Gestion des mouvements et des éléments de champ	Bus Ethernet
Contrôle des axes et des mouvements inclus	Oui
Régulation de la température, de la durée et de la pression de la soudure	Oui
Changement rapide de la bobine (arbre extensible)	Oui
Dérouleur de bobine motorisé avec contrôle de la tension du film par écran tactile	Oui
Fond stable ou plis latéraux	Oui
Table de raccordement rapide de bobines	Oui
Support dateur	Oui
Largeur / Diamètre max. bobine	750 / 600 mm
Mandrin bobine	75 mm
Déroulement de la bobine	Courroies par aspiration
Avertissement de fin de bobine	Oui
Écran couleur tactile	10"
Langues interface	ES / ENG / DE / FR
Connexion LAN Ethernet	Routeur de série



ACCESSOIRES ADDITIONNELS

- Système de centrage du film imprimé
- Montage du 2^{ème} système de porte-bobine
- Injection de gaz pour atmosphère spécial
- Ouverture facile
- Étiqueteuse arrière
- Étiqueteuse avant
- Élimination d'électricité statique du film
- Système de vibration
- Lame pour ouverture facile du paquet
- Chapelets ou paquets doubles
- Trou Européen
- Système d'impression (dates, lots, etc...)
- Applicateur de Zipper
- Tapis de sortie
- Version inclinée 35°
- Soudure verticale continue via cerclage



Fabrication sur-mesure

Contactez notre service de R & D et expliquez-nous vos besoins.

DOY PACK & MARKETING
L'ÉVOLUTION NATURELLE DE L'EMBALLAGE


Debout!

Votre marque se remplit de possibilités

Sa structure permet au Doy Pack de rester debout en permanence dans les présentoirs.

Votre produit gagne en visibilité et en caractère et donc votre marque gagne en notoriété.

Mais il y a plus.

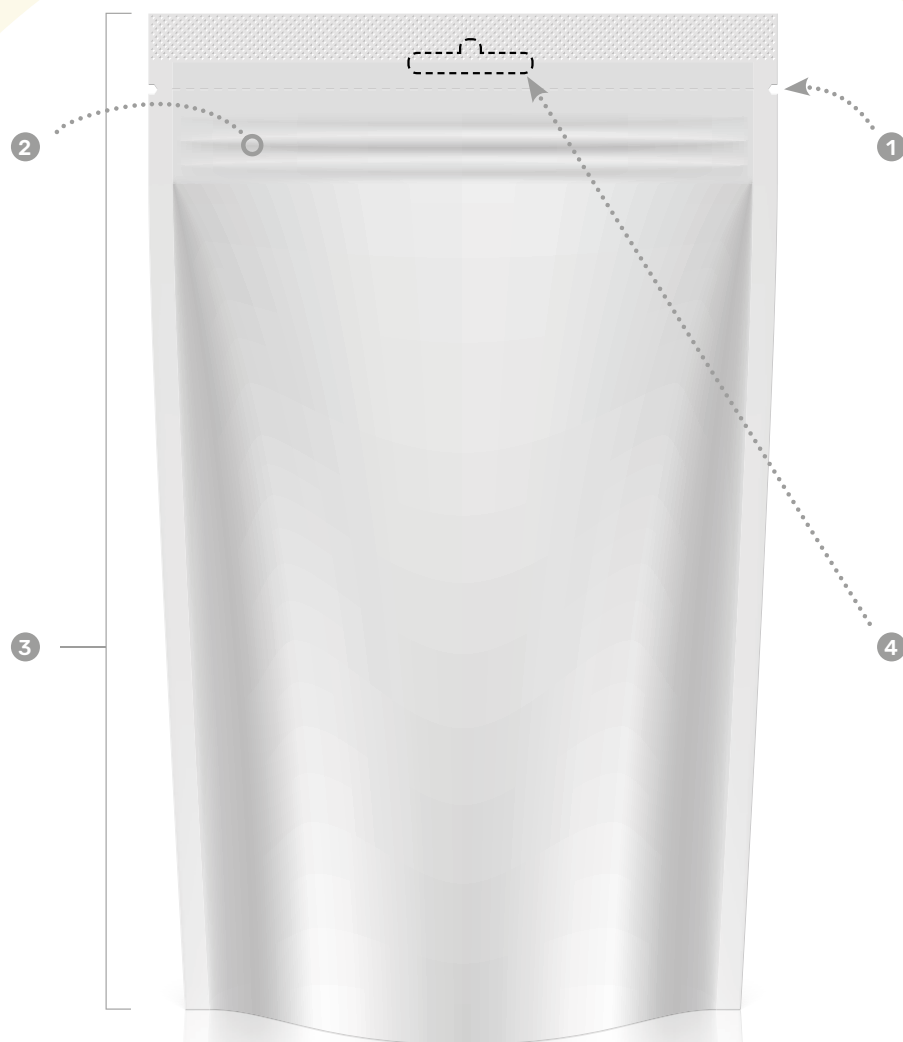

1 OUVERTURE FACILE + CONFORT
Les encoches latérales dirigent l'ouverture évitant les déchirements non souhaités.

2 FERMETURE ZIPPER 
Une fois le paquet ouvert, il est possible de le refermer, permettant ainsi une meilleure conservation du produit.

3 MEILLEURE VISIBILITÉ
Le sachet reste debout, lui offrant une meilleure visibilité sur les présentoirs.

4 TROU EUROPÉEN
Ajoutez un trou pour suspendre les sachets lorsque nécessaire.

5 DIVERSITÉ D'USAGES
Grâce à ses caractéristiques, il permet de conditionner tout type de produits.



LEADER DANS LA FABRICATION DE MACHINE D'ENSACHAGE VERTICAL

**NOUS PROTOTYPOUS, DÉVELOPPONS ET
FABRIQUONS DES MACHINES, ACCESSOIRES ET
COMPLÉMENTS**

ADAPTABLE À TOUT TYPE DE PRODUITS

**UNE MULTITUDE D'ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS
DISPONIBLES**

FINITION DE QUALITÉ MAXIMALE GARANTIE

**COMPOSANTS FOURNIS PAR LES PLUS GRANDES
MARQUES MONDIALES**

DÉPARTEMENT R & D PROPRE

SOLUTIONS PERSONNALISÉES

DÉVELOPPEMENT 100% IRTA

**INSTALLATION DE LIGNES DE CONDITIONNEMENT
COMPLÈTES**

PROJETS CLÉ-EN-MAIN



IRTA Group Packaging

Camino de la Estación, s/n - 12550 Almazora (Castellón) ESPAÑA

Ventes

ventas@irtagroup.com
Tel. +34 964 565 030
Fax +34 964 565 024
Móvil +34 676 547 338

+ info

www.irtagroup.com
<https://www.facebook.com/IRTAGROUP/>
<https://twitter.com/irtagroup>
<https://plus.google.com/+Irtagroup>

